



PTW - Ralmontage Flexfolie

außen weiß

Fensterdichtband zur dampfoffenen Außenabdichtung von Fenstern
Nach DIN und EnEV.

SD-Wert 0,05

Eigenschaften:

- dampfdiffusionsoffen
- überputzbar
- leichte Verarbeitung
- UV-stabilisiert
- Oberfläche geeignet für Putze und Farben
- alkalibeständig
- bedingt Mikroorganismen beständig
- dehnbar

Einsatzgebiete:


Die PTW Ralmontage Flexfolie außen weiß wird zur sicheren Überbrückung der Fugen zwischen Fenster und Bauwerk im Außenbereich eingesetzt. Durch seine Selbstklebeausstattung ist die sichere Haftung auf dem Fensterrahmen gewährleistet.

Lieferform:

Rollen á 100lfdm

Breiten in 75mm, 100mm und 150mm

Sonderbreiten und zweiter Klebestreifen ein- oder wechselseitig auf Anfrage lieferbar, Farbe weiß

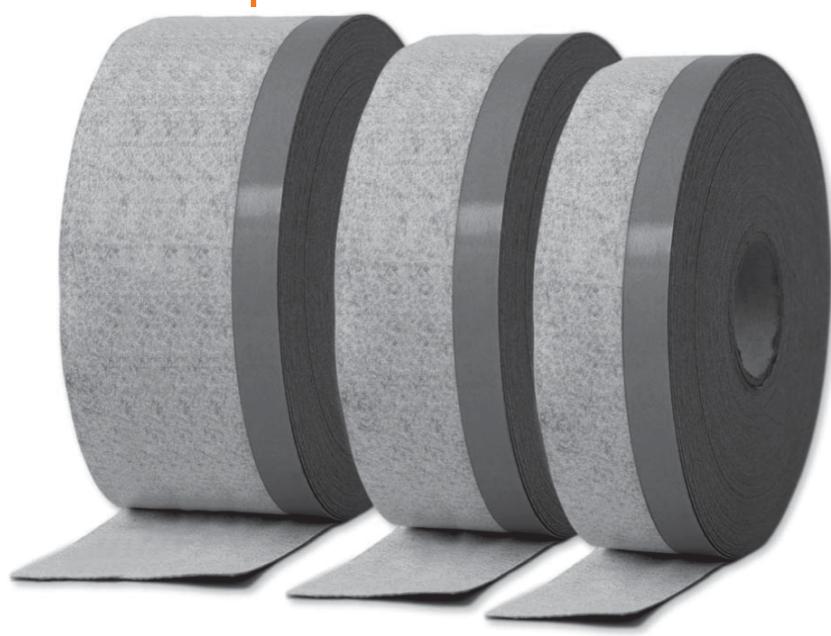

Verarbeitung:

Die PTW Ralmontage Flexfolie außen weiß wird mit dem Selbstklebestreifen auf dem Fensterrahmen aufgeklebt. Die Klebeflächen müssen tragfähig, fett-, staubfrei und trocken sein. Je nach Konstruktion geschieht dies vor oder nach dem Einbau der Fenster. Anschließend wird die Fuge mit PU-Schaum ausgeschäumt und die Folie mit PTW - Der Folienkleber am Bauwerk angeklebt. Bei einer Holzständerkonstruktion erfolgt der Anschluss an der Außenseite. Stoßverbindungen der Folie werden ebenfalls mit PTW - Der Folienkleber ausgeführt. Die Bewegungsaufnahme ist durch eine ausreichende Schlaufenbildung im Bereich der Anschlussfuge sicher zu stellen. Die Flexfolie muss im Bereich der späteren Putzabdeckung ausreichend zum Mauerwerk verklebt sein (Faustformel: mindestens 75% der Anlagefläche).

Die PTW Ralmontage Flexfolie außen weiß ist durch ihre Vlieskaschierung als Putzträger geeignet und somit überputzbar.

Technische Daten:

Gewicht, EN 29073-1	:	145 g/qm
Dicke, DIN 53855	:	0,43 mm
Reißkraft, EN 12311-1		
Längs	:	301 N/5cm
Quer	:	34 N/5cm
Reißdehnung, EN 12311-1		
Längs	:	18 %
Quer	:	132 %
WDD äquivalente Luftsichtdicke, DIN 52815 Sd	:	0,05 m
Wasserdichtigkeit, EN 20811	:	2000 mm
Brandverhalten, DIN 4102	:	B2
Temperaturereinsatzbereich		
Min.	:	- 40° C
Max.	:	+ 80° C
Verarbeitungstemperatur	db	: + 5° C
Freibewitterung / UV		: 3 Monate

Verklebung am Baukörper

Um eine sichere Verklebung am Baukörper - auch bei feuchten Untergründen oder Minustemperaturen - zu gewährleisten, empfehlen wir den Einsatz des Folienklebstoffes „PTW - Der Folienkleber“

Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieses Datenblattes entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.



PTW - Ralmontage Flexfolie

außen, weiß

Fensterdichtband zur dampffoffenen Außenabdichtung

Exklusiv hergestellt für PTW Einkaufs OHG,
Konrad-Adenauer-Straße 23, 49179 Osterode am Harz